Beecko-SOL historisch

BEECK*ASF* ®
Aktiv Silikat Formulierung

Titandioxidfreie, lichtechte Sol-Silikatfarbe für denkmalgerechte wie auch moderne Farbfassungen von hoher Leuchtkraft und Lebendigkeit, ohne Filmschutz. Entspricht der VOB/C DIN 18363 2.4.1.

A) Volldeklaration (»gläserne Rezeptur«)

		Gew. %
1.	**Bindemittel**	
	Kaliumsilikat (Wasserglas/Kieselsol, fest)	6,3 – 9,3
2.	**Pigmente**	
	Titandioxid	0
	Chromoxidgrün	farbtonabhängig
	Ultramarinblau	farbtonabhängig
	Eisenoxide	farbtonabhängig
	Mischphasenpigmente	farbtonabhängig
3.	**Füllstoffe**	
	Talkum/Feldspat/Aluminiumsilikat	29,0 – 33,0
	Kreide/Calcit/Calciumcarbonat	9,5 – 10,5
	Schwerspat	8,0 – 11,0
4.	**Lösemittel**	
	Organische Lösemittel	0
	Wasser	37,1 – 43,2
5.	**Additive**	
	Verdickungsmittel auf Zellulosebasis	0,22
	Netzmittel	0,03
	Entschäumer	0,09
	Acrylatdispersion als Stabilisator (fest)	2,6 – 3,8
6.	**Topfkonservierung**	0
7.	**Filmkonservierung**	0

B) Rohstoffbasis

A) Mineralische Bindemittel, z.B. Kaliwasserglas
B) Mineralische Pigmente und Füllstoffe, z.B. Eisenoxide, Kreide
C) Wasser
D) Organisch-synthetische Rohstoffe

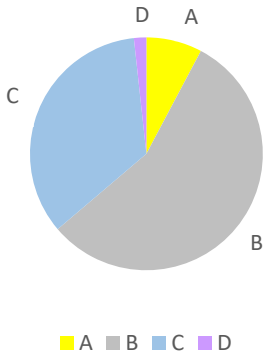

Anteil der **mineralischen** und **regenerierbaren Rohstoffe** (Kat. A, B, C) am Produkt: **97,3 %**

Mit diesem Datenblatt informieren wir freiwillig und weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus über die Zusammensetzung und Rohstoffbasis unserer Produkte im Sinne des Verbraucherschutzes und der Produkttransparenz. Sämtliche Angaben sind unverbindlich und basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Bei Erscheinen einer Neuausgabe verliert dieses Datenblatt automatisch seine Gültigkeit. Bitte beachten Sie zu allen Fragen des Gesundheitsschutzes, der Stoffbezeichnung, Klassifizierung und Kennzeichnung unsere Sicherheitsdatenblätter in ihrer aktuellen Fassung.

BEECK'sche Farbwerke GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 4
D-89150 Laichingen

info@beeck.com
www.beeck.com

Tel.: +49(0)7333 9607-11
Fax: +49(0)7333 9607-10