



BEECK Gipsgrund grob


Gefüllter, feinkörnig-schlammender Grundanstrich zur Weiterbehandlung mit BEECK Innensilikatfarben. Ideal für Gips und Leichtbauplatten

A) Volldeklaration (»gläserne Rezeptur«)

1. Bindemittel	Gew. %
Kaliumsilikat (Wasserglas/Kieselöl)	6,5 – 9,5
2. Pigmente	
Titandioxid	2,0 – 3,0
3. Füllstoffe	
Talkum/Feldspat/Aluminiumsilikat/Quarzsand	20,0 – 25,0
Kreide/Calcit/Calciumcarbonat	27,5 – 32,5
Buchenholzzellulose	0,2 – 0,8
4. Lösemittel	
Organische Lösemittel	0
Wasser	31,5 – 36,5
5. Additive	
Verdickungsmittel auf Zellulosebasis	0,22
Netzmittel	0,08
Entschäumer	0,15
Acrylatdispersion (fest)	2,5 – 4,5
6. Topfkonservierung	kein Rezepturanteil
7. Filmkonservierung	0

B) Rohstoffbasis

- A) Mineralische Bindemittel, z.B. Kaliwasserglas
- B) Mineralische Pigmente und Füllstoffe, z.B. Eisenoxide, Kreide
- C) Wasser
- D) Organisch-synthetische Rohstoffe

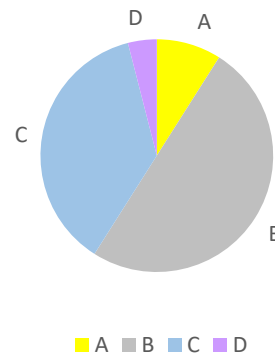

Anteil der **mineralischen** und **regenerierbaren Rohstoffe** (Kat. A, B, C) am Produkt: **97,4 %**

Mit diesem Datenblatt informieren wir freiwillig und weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus über die Zusammensetzung und Rohstoffbasis unserer Produkte im Sinne des Verbraucherschutzes und der Produkttransparenz. Sämtliche Angaben sind unverbindlich und basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Bei Erscheinen einer Neuausgabe verliert dieses Datenblatt automatisch seine Gültigkeit. Bitte beachten Sie zu allen Fragen des Gesundheitsschutzes, der Stoffbezeichnung, Klassifizierung und Kennzeichnung unsere Sicherheitsdatenblätter in ihrer aktuellen Fassung.